


SEZNAM VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vypalování plasmou a laserem

- ☐ CNC plazmový pálicí stroj Vanad BLUESTER 20/60 HP400, 2 000 x 6 000 mm, 0,8-50 mm
- ☐ kombinovaný OXY + CNC plazmový pálicí stroj Vanad BLUESTER 20/65 HP130, 2 000 x 7 000 mm, 0,8-50 mm plasma, 20-300 mm OXY
- ☐ CNC laserový pálicí stroj Vanad COMPACT, 2 000 x 6 000 mm, 1-15 mm, 3 kW
- ☐ CNC laserový pálicí stroj BYSTAR 3015 , 1 500 x 3 000 mm, 1-20 mm, 4.4 kW

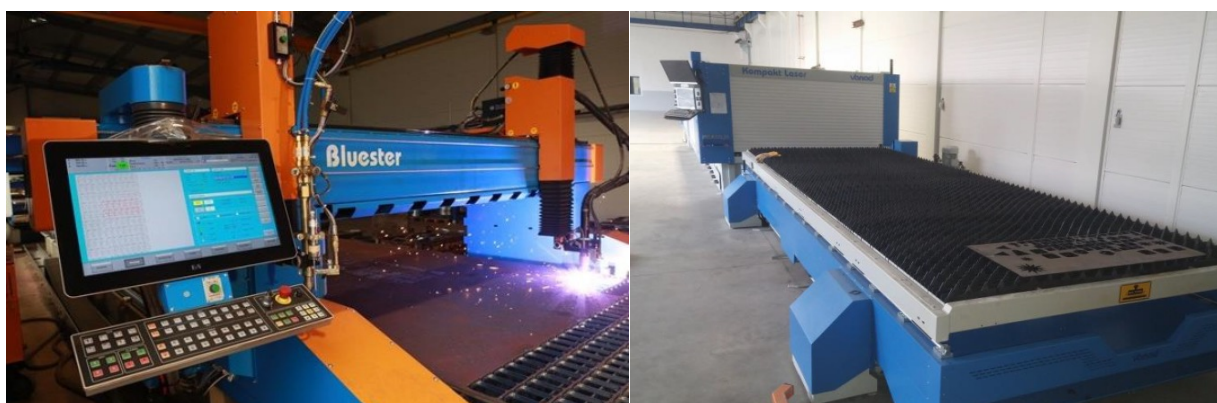

Ohraňovací lisy

- ☐ CNC ohraňovací lis SAFAN CNCL-K 320/4300, max. lisovací síla 3 200 kN, max. lisovací délka 4 300 mm
- ☐ CNC řízený servo-elektrický ohraňovací lis SAFAN E – Brake 200/4100 , max. lisovací síla 2 000 kN, max. lisovací délka 4 100 mm
- ☐ CNC ohraňovací lis AD-S 30320, max. lisovací síla 3 200 kN, max. lisovací délka 3 050 mm




Obráběcí stroje

- ☐ CNC horizontální vyvrtávačka WHQ 13CNC, CNC polohovatelný, otočný stůl o nosnosti 12 000 kg, upínací plocha stolu 1 800 x 1 800 mm, x=3 500 mm, y=2 000 mm, z=1 200 mm, řídicí systém HEIDENHAIN - iTNC 530HSCI
- ☐ CNC obráběcí centrum MCFV 1260 NT, pracovní stůl 1 450 x 590 mm
- ☐ CNC obráběcí centrum ložové FS (Q) G s řízeným CNC otočným stolem s průměrem 600 mm , upínací plocha podél stolu 800 x 2 000 mm, řídicí systém HEIDENHAIN - iTNC 530, lineární odměřování HEIDENHAIN LS 603
- ☐ CNC obráběcí centrum BAZ 20, pracovní stůl 420 x 860 mm, řídicí systém HEIDENHAIN - TNC 415
- ☐ CNC horizontální vyvrtávačka DOOSAN ACE Hm800, řídicí systém FANUC 18i-MB, x=1 250 mm, y=1 000 mm, z=1 000 mm
- ☐ CNC horizontální vyvrtávačka TK 6511 B, řídicí systém HEIDENHAIN – iTNC 530, 1 200 x 1 400 mm, x=2 500 mm, y=1500 mm, z=1 200 mm,
- ☐ PG 228 CNC soustruh, max. rotační délka 250 mm, max. průměr tyče 45 mm
- ☐ PG 350 CNC soustruh, max. rotační délka 500 mm, max. průměr tyče 70 mm
- ☐ Vrtáčky do průměru to 60 mm
- ☐ Pásové pily do průměru 250 mm
- ☐ XOTH 114, YOTH 80 ohýbačky trubek (do průměru 100 x 2.5 mm)



Svařování

- ☐ Ø MIG, MAG svařování (60 pc)

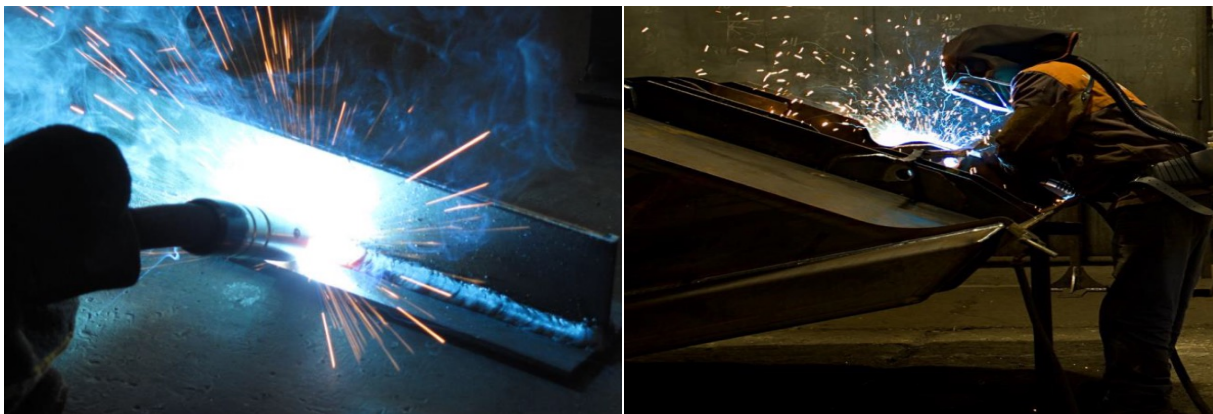

Povrchová úprava

- ☐ tryskání - tryskáč box 1 800 x 3 600 x 8 000 mm, váha do 10 t
- ☐ odmaštění
- ☐ prášková lakovna - rozměry 700 x 600 x 1350 mm
- ☐ mokré lakování – rozměry 2 500 x 1 200 x 2 000 mm, kapacity dopravníku 500 kg/1 držák, max. 1 500 kg/délka 4 500 mm



Ve Velkých Albrechticích dne 2.5.2018